




Belafer

eficacia limpia

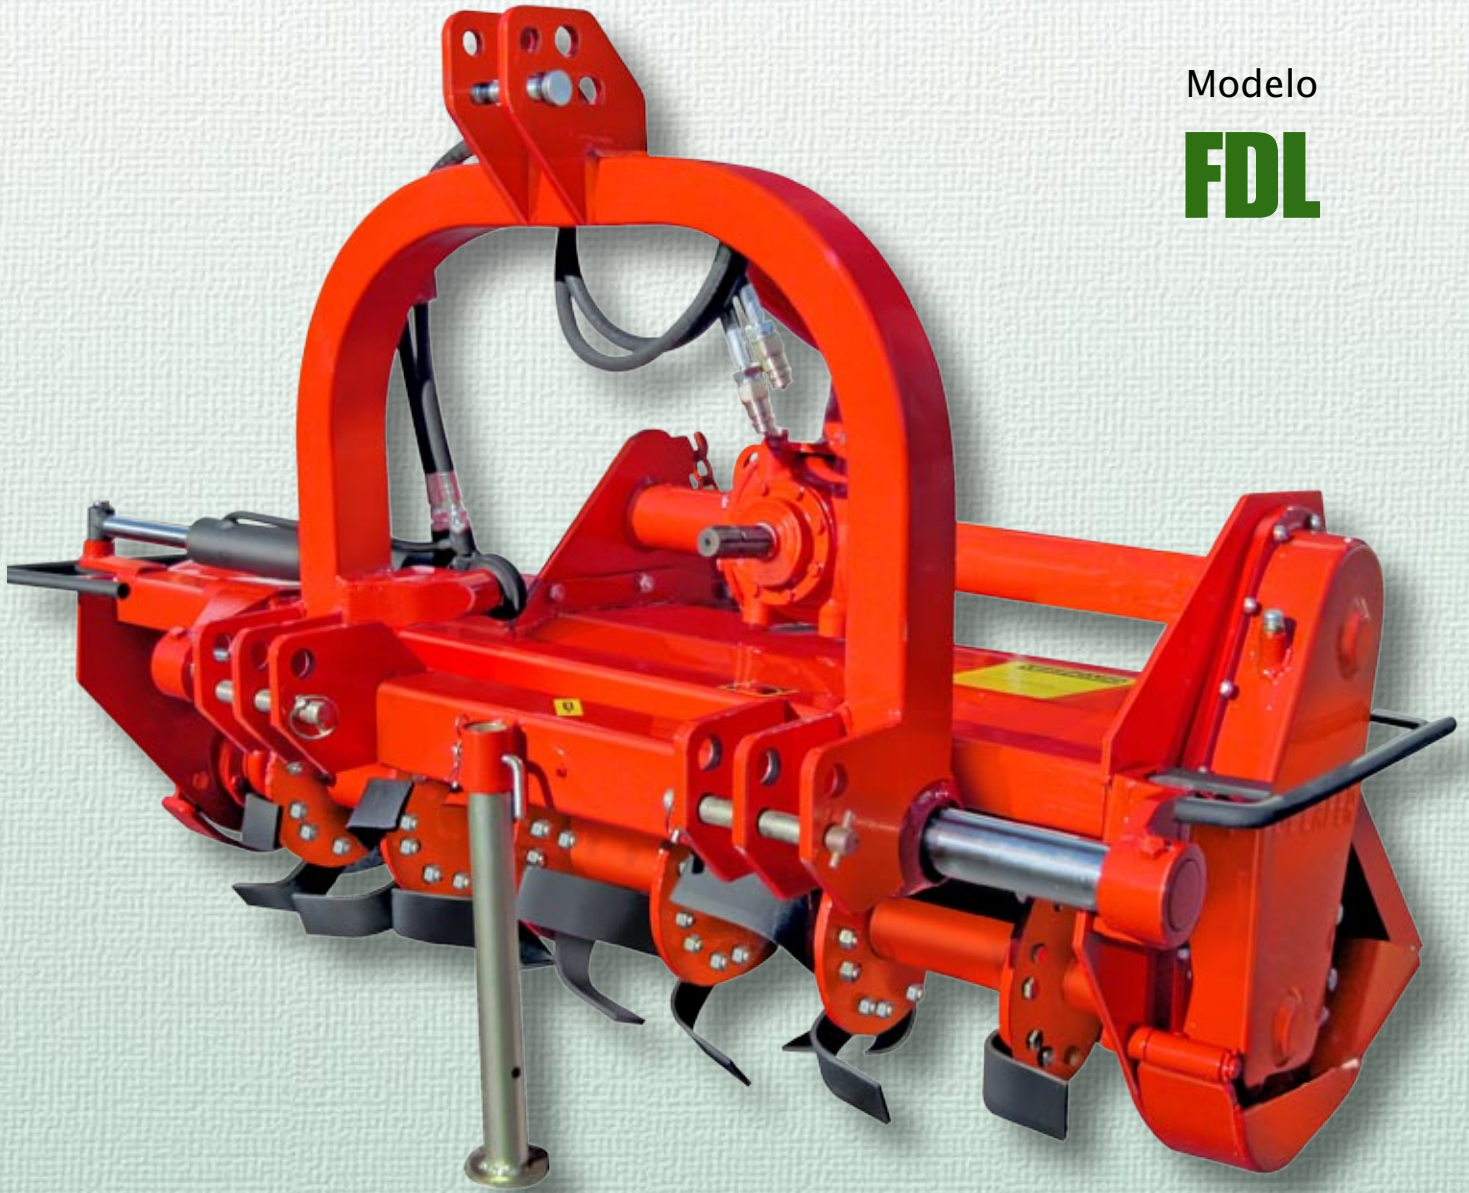

Modelo

FDL

🇪🇸 FRESADORA 🇫🇷 FRAISE 🇬🇧 ROTARY TILLER

Fresadora desplazable para tractores desde 35 a 60 HP

Fraise déplaçable pour tracteurs de 35 à 60 HP

Shiftable rotary tiller from 35 to 60 HP tractors.



FRESADORA ■ FRAISE ■ ROTARY TILLER

Para cultivo de huerta, viña, viveros, invernaderos, etc.


Pour cultures, maraîcheres, vigne, pépinières, cultures en serres, etc.

For tillages required in gardens, vineyards, nurseries, glass-houses, etc.

- Preparado para montar en tractores de 35 a 60 HP
- Transmisión lateral cadena reforzada 1 ½"
- Acoplamiento a 3 puntos tractor categoría I.
- Profundidad de labor de hasta 22 cm., regulada por patines.
- Velocidad de giro rotor 220 r.p.m.

- Elle a été prévue pour équiper des tracteurs de 35 à 60 HP à la prise de force.
- Entrînement latéral par chaîne de 1 ½".
- Attelage aux trois points au tracteur. Catégorie I.
- Profondeur de labour jusqu'à 22 cm., réglable par patins.
- Vitesse de rotation du rotor 220 r.p.m.

- Equipment designed for adaptating to 35 to 60 HP Tractors at the p.t.p. shaft.
- Side chain drive at 1 ½".
- Suitable for categorie I three point tractor linkage.
- Depth of thillage up to 22 cm., manually adjustable by means of skids.
- Single speed rotor at 220 r.p.m.

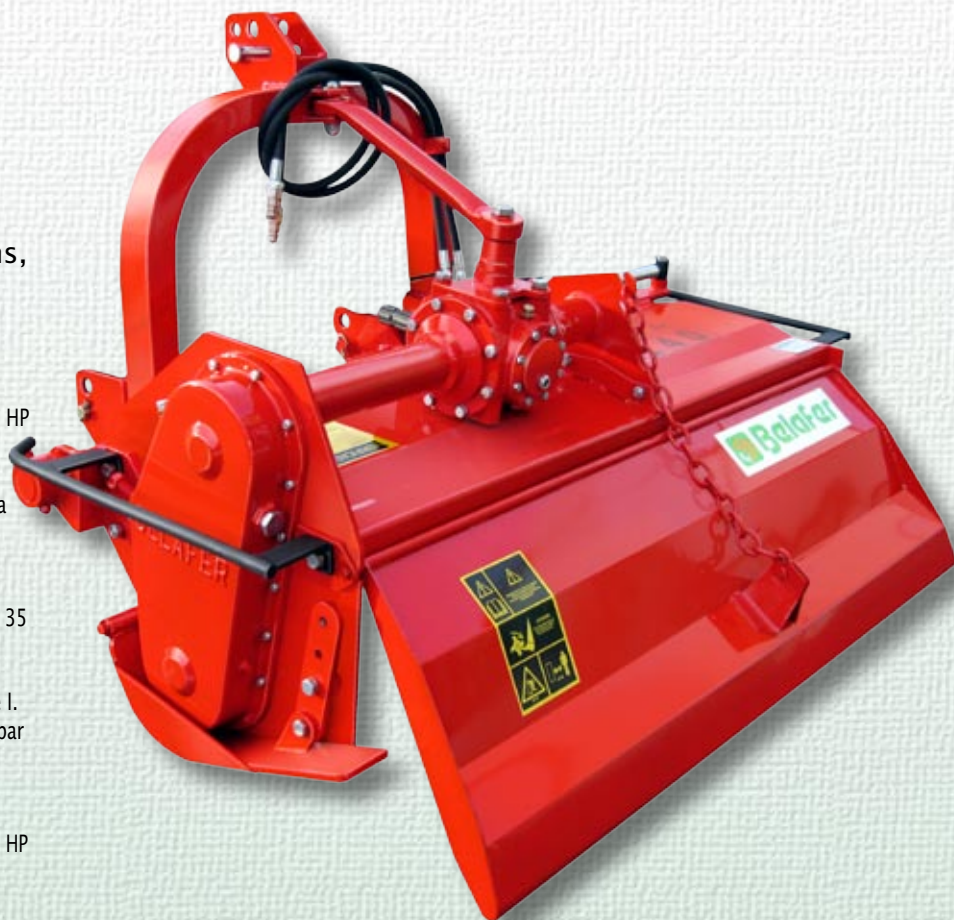

Características técnicas ■ Caracteristiques techniques ■ Technical specifications

MODELO	Ancho labor	Profundiad	Potencia	nº cuchillas	Kgs./Lbs.
FDL 100	100cm	22 cm	30-35Hp	24	295kg/650lbs
FDL 110	110cm	22 cm	30-35Hp	24	315kg/694lbs
FDL 120	120cm	22 cm	35-40Hp	30	325kg/716lbs
FDL 130	130cm	22 cm	35-40Hp	30	335kg/738lbs
FDL 140	140cm	22 cm	40-45Hp	36	350kg/771lbs
FDL 150	150cm	22 cm	45-60Hp	36	370kg/815lbs
FDL 160	160cm	22 cm	50-55Hp	42	385kg/848lbs
FDL 180	180cm	22 cm	50-60Hp	42	428kg/943lbs



Ctra. N.II Km. 440 22520
 Fraga (HUESCA) ESPAÑA
 Tel. 974/471612 Fax. 974/473002
 e-mail: belafer@belafer.es
<http://www.belafer.es>

