




Belafar

**FRESADORA
FRAISE
ROTARY TILLER**

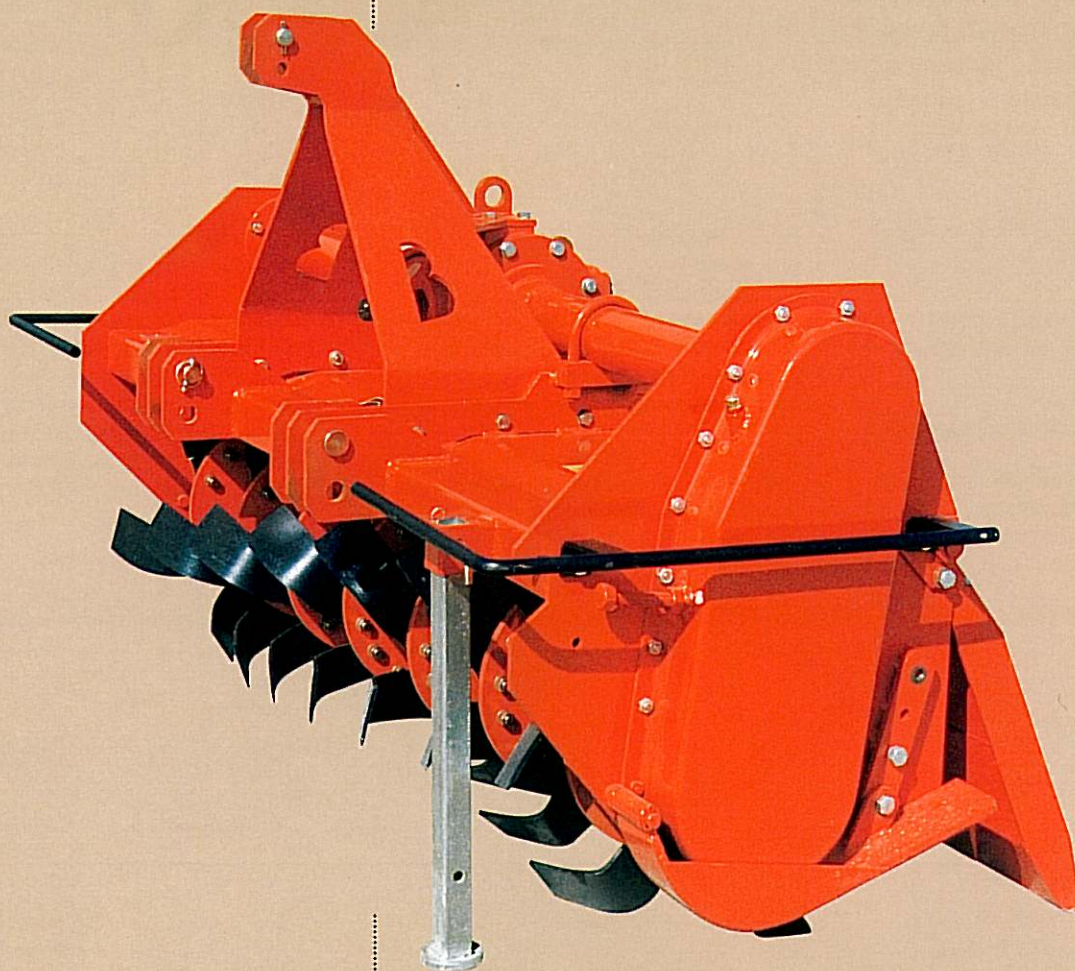


SERIE / TYPE


F.F.R.


**FRESADORAS AGRÍCOLAS PARA TRÁCTORES
DESDE 35 A 110 HP.**

**FRAISES AGRICOLES POUR TRACTEURS
DE 35 À 110 HP.**


**AGRICULTURAL ROTARY TILLER FOR 35 TO 110
HP TRACTORS.**


 **Fresadora para toda clase de trabajos en fincas medianas o grandes, desterronado, eliminación de hierbas, preparación de sementeras y roturación del terreno con reguladores de profundidad (patines).**


 **Fraiseuses pour tout type de travaux dans exploitations moyennes ou grandes, émottage, désherbage, préparation des semailles et défrichage du terrain avec régulateurs de profondeur (patins).**

 **Rotary tillers for all types of work on medium and large-sized farms, clod crushing, grass removal, preparation of sowing land and the plowing of land using depth regulators (shoes).**








- 
- T.D.F. a 540 r.p.m.
 - Una velocidad.
 - Enganche tripuntal.
 - Transmisión lateral por cadena reforzada.
 - Profundidad de trabajo 25 cm, regulable por patines.
 - Velocidad eje rotor 200 r.p.m.
 - Toma de fuerza con embrague de seguridad opcional.
 - Eje rotor de 6 cuchillas universales por disco.
 - Opción rejas laterales para viñedos.
 - Opción rodillo trasero en los modelos FFR-200 y 220.

- 
- P.D.F. à 540 t/mn.
 - Une vitesse.
 - Attelage à trois points.
 - Transmission latérale par chaîne renforcée.
 - Profondeur de travail 25 cm réglable par patins.
 - Vitesse arbre rotor 200 t/mn.
 - Prise de force avec embrayage de sécurité en option.
 - Arbre rotor à 6 couteaux universels par disque.
 - Option socs latéraux pour vignobles.
 - Option rouleau arrière pour les modèles FFR-200 et 220.

- 
- P.T.O. at 540 r.p.m.
 - One speed.
 - Three-point hook-up.
 - Reinforced chain-driven side transmission.
 - Working depth 25 cm adjustable by shoes.
 - Rotor axle speed 200 r.p.m.
 - Power take off with optional safety clutch.
 - Rotor axle with six universal blades per disk.
 - Optional side grids for vineyards.
 - Optional rear roller on FFR-200 and 220 models.

Características técnicas / Caracteristiques techniques / Technical specifications

					
	Ancho labor	Profundidad	HP		KG
FFR-120	120 cm	25 cm	30-35	30	430 Kg / 947 lbs
FFR-130	130 cm	25 cm	35-40	30	440 Kg / 969 lbs
FFR-140	140 cm	25 cm	40-45	36	455 Kg / 1002 lbs
FFR-150	150 cm	25 cm	45-50	36	470 Kg / 1035 lbs
FFR-160	160 cm	25 cm	50-60	42	490 Kg / 1079 lbs
FFR-180	180 cm	25 cm	60-65	42	510 Kg / 1124 lbs
FFR-200	200 cm	25 cm	65-75	48	550 Kg / 1212 lbs
FFR-220	220 cm	25 cm	75-100	54	605 Kg / 1333 lbs

Representante / Représentant / Dealer

 **Belafer**

Ctra. Nacional II, Km 440
Teléfonos 974 47 16 12 y 974 47 18 58
Fax 974 47 30 02
22520 FRAGA - Huesca (España)
e-mail: belafer@belafer.es
web: www.belafer.es

Recomendamos:

